

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD

Número	Edición	Fecha	Elaborado	Aprobado	Aprobación Cliente / Fecha
16 080	2	2025-04-03	JA	SG	

Producto

Designación (Intraplás):	COPO AF350 MONO TR - L.50	Código (Intraplás):	A00032322
Designación (Cliente):		Código (Cliente):	

Cliente

Designación:	BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.	Código:	T216443
Lugares de Entrega:	C/ FILATS, Nº 8 - POL. IND. PROLOGIS PARK - 08830 ST BOI LLOBREGAT (BARCELONA) ES ♦ ESPANHA		

Definición

Proceso de Fabricación:	Termoformación
Utilización:	Embalaje para productos alimentares - bebidas

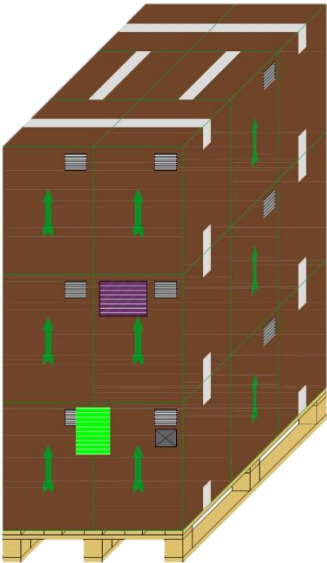
Legislación y Reglamentación aplicable

El producto objeto de esta Especificación cumple los requisitos legales de la Legislación y los Reglamentos Europeos aplicables a las envases para el contacto alimentario.

Composición

Polipropileno					
PP					

Embalaje

▪ Caja de Cartón:	390 x 390 x 630 mm	
▪ N.º de Unidades / Bolsa:	50	
▪ N.º de Bolsas / Caja:	40	
▪ N.º de Unidades por Caja:	2 000	
▪ N.º de Cajas por Pallet:	18	
▪ N.º de Unidades por Pallet:	36 000	
▪ Protección de los Vasos:	Bolsa plástica	
▪ Acondicionamiento de las Cajas de Cartón:	Paletas de Madera	
▪ Dimensiones de los Paletas:	800 x 1 200 x 150 mm	
▪ Protección del Conjunto:	Filme Extensible Transparente	
▪ Altura del Conjunto Pallet/Cajas:	≅ 2 040 mm	
▪		
▪		
▪		

Condiciones de almacenamiento y preservación del producto

Temperatura:	-30 a 40°C
Humedad:	40 a 70 % HR
Fecha Expiración:	12 meses
Condiciones de almacenamiento:	Garantizar la rotación de existencias (FIFO)
Condiciones de preservación:	No exponer directamente a los rayos UV
	Mantener los vasos dentro de las bolsas plásticas
	Mantener los vasos dentro de las cajas, selladas y almacenados en un lugar seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD

Número	Edición	Fecha	Elaborado	Aprobado	Aprobación Cliente / Fecha
16 080	2	2025-04-03	JA	SG	

Identificación del Producto

• En las cajas	CMR.9003.ZZ.WW– Identificación del producto / Lot
• En las palletes	CMR.9186.ZZ.WW – Identificación del producto / Lot

En caso de reclamación, solicitamos la devolución de las etiquetas de identificación respectivas

Características del Producto

Característica	Especificación	Doc. Referencia	PC
DIMENSIONES	De acuerdo con Diseño Técnico n. ° 2454044	P. Control PC.06.417/T01	(1)
PESO	4.5 ± 0.2 g	P. Control PC.06.417/T02	(1)
AGUJEROS	Ausencia de los agujeros. Ausencia de marcas que originen agujeros en el manejo y / o uso industrial.	P. Control PC.06.417/T03	(1)
SEPARACIÓN	Desafilarse fácilmente.	P. Control PC.06.417/T04	(1)
DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL / ASPECTO	Espesor uniforme. Ausencia de excesos de material en el fondo, y/o paredes o borde.	P. Control PC.06.417/T06 Muestra Patrón	(1)
REBARBA DEL CORTE	Ausencia de irregularidades, hilos o polvo.	P. Control PC.06.417/T07	(1)
VIRUTAS	Ausencia de fragmentos e hilos de plástico.	P. Control PC.06.417/T08	(1)
CAPACIDAD / VOLUME (CE)	Marcación a 0.25 l (250 cc) Marcación de "CE MXX-0866", donde XX corresponde el año de fabricación.	P. Control PC.06.417/T12	(1)
SUCIEDAD	Ausencia de suciedad en los vasos.	P. Control PC.06.417/T13	(1)
COLOR	De acuerdo con Muestra Patrón.	P. Control PC.06.417/T14	(1)
CONFORMIDAD DE LAS BOLSAS	Dimensiones y tipo de material conforme	P. Control PC.06.417/A01	(1)
SOLDADURA Y RESISTÊNCIA DE LAS BOLSAS	Buena soldadura (longitudinal e transversal) e buena resistencia a la abertura	P. Control PC.06.417/A02	(1)
ASPECTO DE LOS LOTES	Sin evidencias de material quemado en las soldaduras. Ausencia de vasos amasados y/o ovalados.	P. Control PC.06.417/A03	(1)
CANTIDAD DE LOS LOTES	Cantidad de los lotes de acuerdo con lo definido.	P. Control PC.06.417/A04	(1)
IMPRESIÓN EN LAS BOLSAS (cuando aplicable)	Contenido de acuerdo con lo identificado en la Orden de Producción, legible y perfecto. Buena adherencia de la tinta.	P. Control PC.06.417/A05	(1)

Plan de Control (PC):

(1) Controlado en las operaciones de 'Arranque de Máquina' y/o 'Control Volante' y/o 'Auto Control' y/o 'Inspección Final'

(2) Controlado en Laboratorio Externo Acreditado

(3) Otro: