

**Características:**

Este modelo es una variante del RB 416, es 100 mm más estrecho en el frontal, característica que le permite circular por puertas muy estrechas.

Compuesto por:

- 1 base equipada con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias de Ø según necesidades.
- 2 laterales, uno de ellos con chapa de marcaje.
- 1 panel trasero unido a los laterales a través de 4 bridas de poliamida 6 (altamente resistentes).
- 2 medias puertas practicables.
- 1 kit de fijación para rigidización del roll (lateral-base).

Acabado: Electro-cincado + SELLADO orgánico-mineral (oro o plata)

Acabados opcionales:

- Pintado en Epoxi poliéster.
- Electro-cincado + Pintado en Epoxi poliéster.

En opción:

- Bandeja extraíble.
- Barra colgador.
- Funda.
- Tarjetero.
- Tren arrastre.

Detalle - Tren de arrastre (opcional)



Detalle - Chapa de marcaje



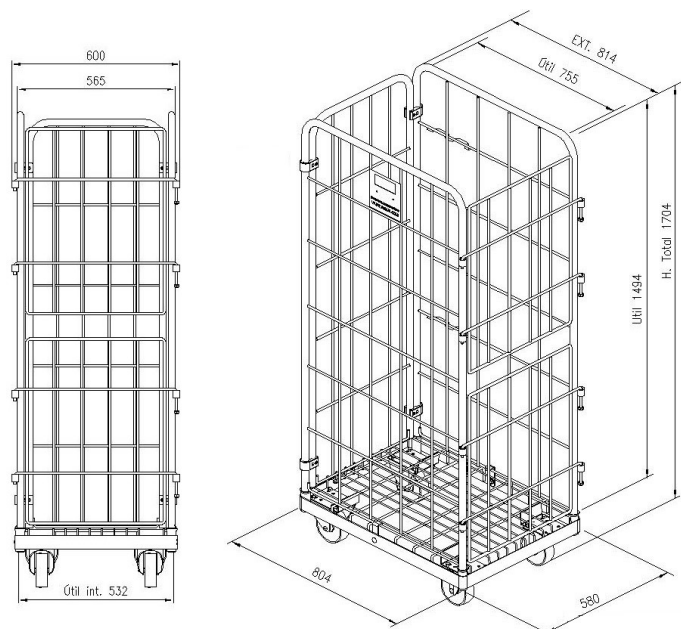


Tabla de dimensiones RB 616

	Altura	Lateral	Frontal	PESO
Dimensiones externas máx.	1700* ¹ * ²	810* ¹	600* ¹	41 Kg
Dimensiones útiles	1490* ¹	755* ¹ * ³	530* ¹ * ³	
Dimensiones base		800* ¹	580* ¹	

*¹ Medidas en milímetros.

*² La altura externa podrá variar según el Ø de las ruedas.

*³ Las dimensiones pueden variar en función de los accesorios.

Llámenos, tenemos su solución!



SUMAL

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Oficina y centro de producción: **Tel: +34 935 861 400**
 Av. Antoni Gaudí, 41 **Fax: +34 935 861 408**
 08191 Rubí (Barcelona) **E-mail: ventas@sumal.es**
 Spain **www.sumal.com**