

# FICHA TÉCNICA

## 688-NYN/N

Guante sin costuras de poliéster gris con recubrimiento de nitrilo.




Gris/Negro



**MARCADO CE:** EPI, Categoría II.

### COMPRUEBE SU TALLA:

Mida su mano donde se indica en la siguiente imagen.

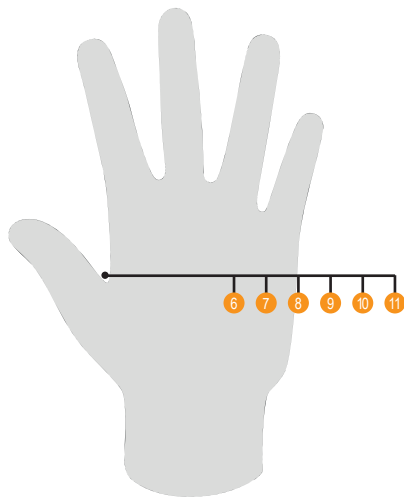

El resultado en cm corresponde al número de su talla.

(P.ej. si el resultado de la medida es 9 cm, le corresponde la talla 9).

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

### DESCRIPCIÓN:

Guante de base textil de poliéster elástico sin costuras gris con recubrimiento de nitrilo negro en palma y dedos, con añadido extra de hilo elástico en muñeca para aumentar el ajuste.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ✓ Sin costuras.
- ✓ Elasticidad y resistencia a la tensión.
- ✓ Buen comportamiento a aceites, grasas e hidrocarburos.
- ✓ Máxima destierza (Nivel 5).
- ✓ Muy transpirable y resistente a la abrasión.
- ✓ Muy ligero. 20 gr. (peso de ½ par de la talla 9).
- ✓ Ribete en puño a color para diferenciar la talla.

### MARCADO:

Certificado y ensayado por **Leitat O.N. nº 0162**, según Reglamento (UE) bajo las normas **EN 420**, de guantes de protección. Requerimientos generales y **EN 388** de guantes de protección contra riesgos mecánicos, y siendo catalogado como un **EPI Categoría II**.

Valores antigua 388:03

Valores actual 388:16



EN 388 2,1,2,2



3 12 1 X

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / ABRASION RESISTANCE: 3  
RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA / BLADE CUT RESISTANCE: 1  
RESISTENCIA AL DESGARRO / TEAR RESISTANCE: 2  
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN / PUNCTURE RESISTANCE: 1  
RESISTENCIA AL CORTE / CUT RESISTANCE: X

### TALLAS COMERCIALIZADAS Y COLOR IDENTIFICATIVO POR TALLA:

T-7	RED	T-9	BROWN
T-8	YELLOW	T-10	BLACK



### EMBALAJE:

- ✓ 1 par / bolsa (permite colgarse en expositor).
- ✓ 12 pares / bolsa.
- ✓ 120 pares / caja.

### USO DESTINADO A:

- ✓ Trabajos que requieran destierza.
- ✓ Realización de trabajos de manipulación, ensamblaje, recambios, construcción, etc.
- ✓ Donde se requiera un guante sin costuras que repela enganchones.
- ✓ Trabajos con un alto índice de suciedad.
- ✓ Ensamblaje de pequeñas piezas.
- ✓ Trabajos que requieran un uso continuo del guante, por su gran transpirabilidad.
- ✓ Empaquetado y almacenes en general.



**Marca Protección Laboral, S.L.**

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353

Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30

email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

