



- EN ISO 20345:2011 SB SRC A E Certified
Certificado EN ISO 20345:2011 SB SRC A E
- ISO
- Safety toe cap
Puntera de seguridad
- TONS
- Antistatic
Antiestático
- Lightning bolt icon
- Removable insole
Plantilla Extraíble
- Hand with lightning bolt icon
- Anti-slip
Antideslizante
- Grid pattern icon
- Antibacterial
Antibacteriano
- Microbes icon
- Shock absorption
Absorción de impactos
- Shock icon

Non-slip, light and ergonomic clogs, ideal for industrial kitchen environments thanks to their reinforced toe caps that resist up to 1.5 tons and provide maximum shock absorption.

Zueco antideslizante con refuerzo extra en la puntera diseñado para cocinas profesionales. Resistente a 1.5 toneladas de presión y de los más ligeros del mercado, su composición en fibra de vidrio ofrece la máxima seguridad con la mitad de peso.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Safety Toe Cap made of fiberglass.
Test standard: EN 12568 S CSA.ASTM.JIS s.
Puntera compuesta de fibra de vidrio.

EN ISO 20345:2011 SB SRC A E Certified.
Certificado EN ISO 20345:2011 SB SRC A E.


EPI (EU) 2016/425 Certified.
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.

Latex-free 100% EVA, molds to the foot with SRC non-slip sole in NRB rubber.
100% EVA libre de látex con suela antideslizante nivel SRC en caucho NRB.


Antifungal material that keeps substances from adhering to shoe.
Material antimicótico: no se adhieren las sustancias con las que entra en contacto.

Waterproof, ultralight, ergonomic and flexible material.
Material impermeable, ultraligero, ergonómico y flexible.

Sterilizable with UV light, gamma rays and hydrogen peroxide.
Esterilizable en frío con rayos UV, rayos Gama y peróxido de hidrógeno.

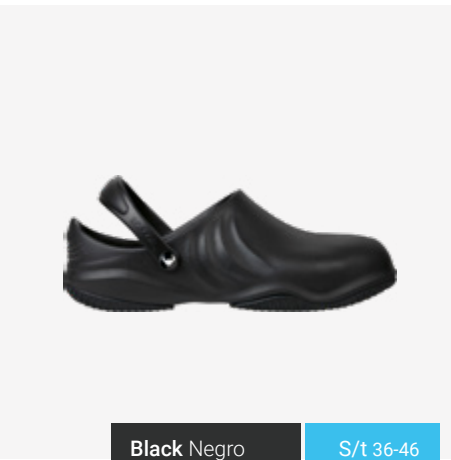

Black Negro S/t 36-46

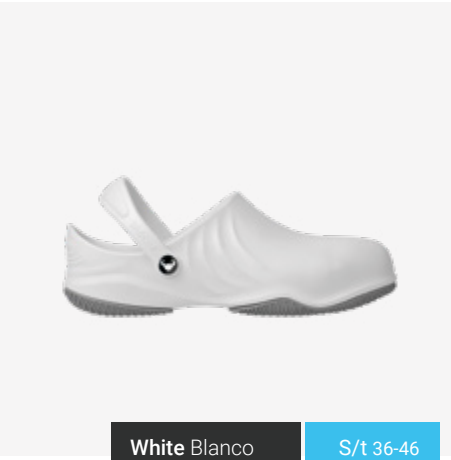

White Blanco S/t 36-46

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Do not machine wash. If it is necessary use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con un paño.



- 1 Safety strap that adjusts to the foot.
Correa de seguridad para un ajuste perfecto.
- 2 Protected heel with extra reinforcement.
Talón protegido con refuerzo extra.



- 3 Rubber SRC non-slip sole.
Suela de goma con resistencia al deslizamiento SRC.
- 4 Shock absorption in heel area.
Tecnología con absorción de impacto en el talón.



- 5 Removable cushioned EVA insole with arch and heel support.
Plantilla extraíble de EVA acolchada con soporte en el arco y talón.



- 6 Safety toe cap that resists the impact of 1500k. About 50% lighter than the traditional steel toe cap.
Puntera de seguridad que soporta el impacto de 1500kg. 50% más ligero que las punteras de acero tradicionales.

