

Ficha técnica

Fecha revisión

14/09/2020

Copia Controlada nº

1

Edición


7

Referencia del producto

6V0250/T

Descripción

Envase Ovalado de Bisagra 250 cc

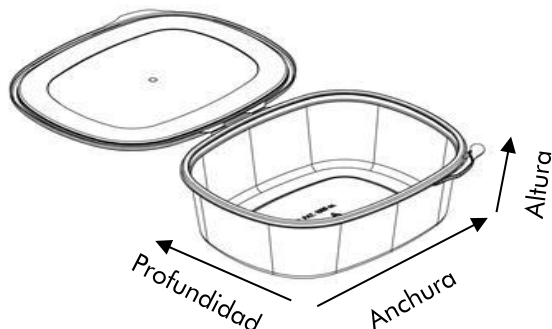

Especificaciones

Forma

Envase ovalado de bisagra con tapa plana

Medidas del envase

Altura (mm)

45,80±7%

Anchura (mm)

124,50±7%

Profundidad (mm)

95,58±7%

Peso promedio (g)

19,50±7%

Galga

0,60±7%

Capacidad (cc)

250

Color

Transparente

Otras

Medidas de la tapa

Altura (mm)

5,00±7%

Anchura (mm)

121,73±7%

Profundidad (mm)

92,73±7%

Galga

0,60±7%

Color

Transparente

Otras

Sistema de cierre

Bisagra de seguridad

Material

PP099X

Propiedades

Se ha verificado la aptitud como envase reutilizable para entrar en contacto con alimentos en condiciones de calentamiento hasta 121° durante 1 hora o 100°C durante 2 horas, también para almacenamiento de comida congelada o refrigerada y almacenamiento prolongado a temperatura ambiente o inferior. No obstante, se ha de tener en cuenta que en los fases extremos de temperatura, las propiedades físicas del polipropileno, puede deformarse a temperaturas altas, sobretodo con una exposición prolongada o volverse muy frágil a temperaturas por debajo de 0°C, por ello debe manipularse con extrema precaución. Sin embargo, una vez recuperado la temperatura normal, se recupera su consistencia inicial.

Vida útil

Se estima 1 año de vida útil desde su expedición, siempre que las condiciones de almacenamiento sean en lugares frescos, evitando siempre cualquier fuente de luces UV, malas manipulaciones de las cajas y almacenar en proximidades de productos contaminantes.

Alimentos

El envase es apto para entrar en contacto con todo tipo de alimentos en las condiciones descritas anteriormente. Consulte la declaración de conformidad, para mayor detalle.

Normativas

En la fabricación de este envase se ha seguido las guías del Reglamento 2023/2006. Se cumple el Reglamento 1935/2004 y el reglamento 10/2011 y sus modificaciones posteriores. Para mayor información consultar la declaración de conformidad.

Paletización

Envases por bolsa

50

Bolsas de envases por caja

12

Cajas por palé

16

Medidas de la caja

Altura (mm)

490

Anchura (mm)

575

Profundidad (mm)

390

Peso bruto (Kg)

12,1

Volumen bruto (dm3)

109,8825

Medidas del palé

Altura (mm)

2110

Anchura (mm)

1200

Profundidad (mm)

800

Peso bruto (Kg)


208,6

Volumen bruto (dm3)

2025,6

Protección

Paletizado con film de plástico.

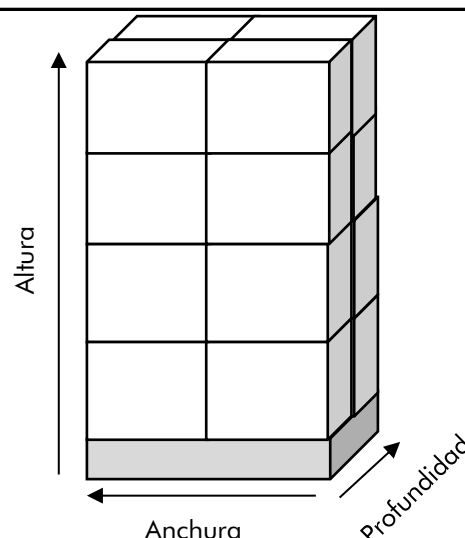

Las medidas de la paletización son en condiciones normales sobre palés europeos completos